


### Pressluft-Schlauch, 2"

flach aufrollbar mit verpressten Rundgewinde-Armaturen

### Tuyau à air comprimé, 2"

enroulable à plat avec raccords à filet rond, sertis

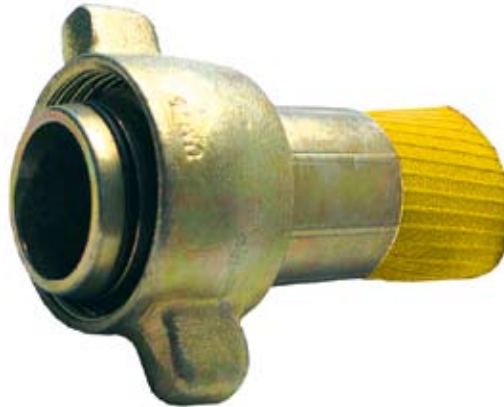

<b>Pressflat</b>	für <i>pour</i>	Luft <i>air</i>	leichter und flexibler Pressluftschlauch, flach aufrollbar, Öl- Ozon- und alterungsbeständig <i>tuyau léger et flexible pour air comprimé, enroulable à plat, résistant à l'huile, l'ozone et au vieillissement</i>
------------------	--------------------	--------------------	--

<b>Seele:</b>	Nitril, gelb, glatt	<b>Ame:</b>	nitrile, jaune, lisse
<b>Einlage:</b>	Polyestergewebe	<b>Renfort:</b>	tissu en polyester
<b>Decke:</b>	Nitril, gelb, mit Längsrillen	<b>Chape:</b>	nitrile, jaune, avec striures longitudinales
<b>Temperatur:</b>	-30°C ... +80°C	<b>Température:</b>	-30°C ... +80°C

NW	Abmessung ø innen x Wanddicke <i>dimension ø intérieur x épaisseur de paroi</i>	min. Platzdruck <i>pression min. d'éclatement</i>	Betriebs- druck <i>pression de service</i>	Rollenlänge <i>longueur de rouleau</i>	Gewicht ca. <i>poids env.</i>	Best.-Nr. <i>no de cde</i>	Art-Code
mm	mm	bar	bar	m	kg/m		
50	51 x 3,0	50	17	60	0,560	Pressflat 51x57	733087

### KKPF-UM

Pressluft-Schlauchkupplungen mit Sicherungsbund für Flachschräuche  
*Accouplements à air comprimé pour tuyaux plats avec collier de sécurité*



Stahl verzinkt <i>acier galvanisé</i>	Schlauch-ø innen <i>tuyau ø intér. mm</i>	Gewinde-ø innen <i>filetage intérieur</i>	Konus <i>cône</i>	Best.-Nr. <i>no de cde</i>	Art-Code
	50	Rd 75 x 1/6"	1:3	KKPF-UM75-DN50	734279

### KKPF-PH

Presshülsen, gedrehte Ausführung  
*Douilles à sertir, exécution tournée*



Stahl verzinkt <i>acier galvanisé</i>	für Schlauch Pressflat ø innen x ø aussen <i>pour tuyau Pressflat ø intér. x ø extér.</i>	Best.-Nr. <i>no de cde</i>	Art-Code
	50 mm x 57 mm	KKPF-PH-DN50	734280

Siehe Pressmass-Tabelle No: 74  
*voir table de sertissage no: 74*